


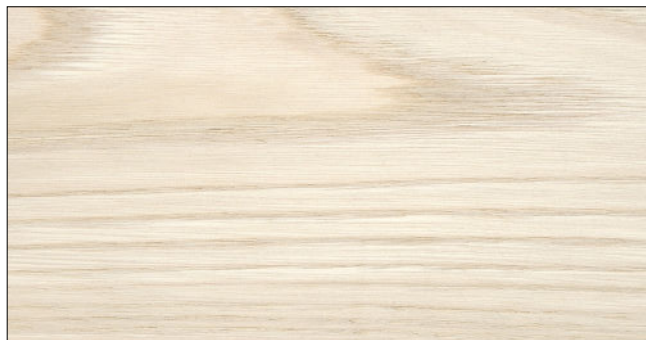

**Castagno - Castanea Sativa (Famiglia Fagaceae)**  
Provenienza: Francia

I nostri prodotti non sono destinati al consumatore finale, pertanto, la presente scheda, pur non essendo obbligatoria ai sensi del Codice al Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n°206), è rilasciata al fine di fornire indicazioni tecnico-commerciali e di informare sui materiali impiegati nella realizzazione dei semilavorati. **La scheda può essere utilizzata come dichiarazione del fornitore.** Questo prodotto, in quanto semilavorato, non è soggetto alla normativa CE.

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Denominazione merceologica del prodotto                                                                                                               | Legno lamellare incollato per impiego in serramenti esterni ed interni                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                       |                     |
| Denominazione commerciale prodotto                                                                                                                    | Profili lamellari per serramenti                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                       |                     |
| Nome del produttore                                                                                                                                   | GRUPPOLEGNO S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                       |                     |
| Stabilimento di produzione                                                                                                                            | Oricola (AQ)                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                       |                     |
| Conduttività termica<br>riferimento tabella 3 della UNI EN ISO 10456:2008                                                                             | Densità<br>kg/m³ 590                                                                                                                                                                                                                                            |               | Conduttività termica<br>W/mK 0.153                                                    |                     |
| Durabilità biologica della specie legnosa<br>riferimento UNI EN 350-2:1996<br>Per le classi d'uso vedi anche :<br>UNI EN 335-2:2006 / UNI EN 460:1996 | Funghi<br>2                                                                                                                                                                                                                                                     | Anobium<br>NR | Termiti<br>MR                                                                         | Impregnabilità<br>4 |
| Tolleranze                                                                                                                                            | Sezione<br>· Spessore: -0,5 mm / +1,0 mm<br>· Larghezza: -1,0 mm / +2,0 mm<br>· Lunghezza: +/- 5,0 mm                                                                                                                                                           |               | Lunghezza<br>· Arcatura: max 1,5 mm al metro<br>· Falcatura: max 2,0 mm al metro      |                     |
| Certificazioni                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |               |                                                                                       |                     |
| Umidità del legno                                                                                                                                     | Compresa tra il 9 e il 15%.                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |                     |
| Qualità del legno<br>riferimento EN 942 - tabella 1                                                                                                   | Classe J5                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                       |                     |
| Adesivi                                                                                                                                               | Gli adesivi impiegati sono conformi alla classe di durabilità D4 della EN 204 (prova eseguita secondo la EN 205) e hanno il valore medio di resistenza al taglio per trazione a temperatura (EN 14257) ≥ 7,0 N/mm²                                              |               |  |                     |
| Composizione del profilo lamellare                                                                                                                    | Lamella centrale intera ,doppia, giuntata finger joint                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                       |                     |
| Qualità dell'incollaggio                                                                                                                              | La qualità dell'incollaggio è verificata giornalmente con prova di spacco a secco e successivamente a campione con prova tipo D4 presso il CATAS. I valori rilevati sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico del Catas Quality Award.            |               |                                                                                       |                     |
| Stoccaggio                                                                                                                                            | Dopo l'incollaggio e la pressatura e prima della spedizione il lamellare è immagazzinato per almeno 48 ore in ambiente protetto a temperatura non inferiore a 15°C. Il prodotto finito è protetto dagli agenti atmosferici e dall'irraggiamento solare diretto. |               |                                                                                       |                     |
| Precauzioni d'uso                                                                                                                                     | La linea collante non deve essere esposta direttamente alle intemperie. Il prodotto deve essere stoccato al riparo dalle intemperie e in ambiente a umidità controllata non inferiore al 50%.                                                                   |               |                                                                                       |                     |
| Informazioni tossicologiche                                                                                                                           | Soddisfa i requisiti della classe E1 secondo quanto previsto dal D.Lgs. 10/10/2008                                                                                                                                                                              |               |                                                                                       |                     |
| Smaltimento sfridi                                                                                                                                    | Da effettuarsi secondo le direttive del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.º 152 e s.m.i. per rifiuti non pericolosi.                                                                                                                                         |               |                                                                                       |                     |